DEMOLEDOR 32 KG- METABO HPT H90SG

- Protección contra vibraciones del usuario **(UVP)**
- Cuerpo de aluminio “Aluminium Housing Body” **(AHB)**
- Doble aislamiento interno para mayor seguridad del usuario
- Nuevo mecanismo de amortiguación
- Carbones que se detienen automáticamente para extender la vida útil de la herramienta
- Mayor potencia de impacto 70 Joules

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Encastre: Hexagonal
Capacidad de la broca**:** 28.5 mm (1-1/8”)
Entrada de alimentación: 110V: 1,560W, 120V: 1,670W.

Valor de vibración Triaxial: Valor de emisión de vibración ah, Cheq = 7.7m / s2 / Incertidumbre K=1.5m/s2 Energía de impacto: 70 J

Frecuencia: 60 Hz – Monofásica

Tasa de impacto de carga completa: 1,000 /min

Rendimiento de demolición: 512 KG

Amperaje: 15 A

Frecuencia de impacto: 1.000/min

Potencia de entrada: 1.800W -127 V

Ruido: 106 Db

Vibración: 6.5m/s2

Ancho: 210 mm (8 ¼”)

Alto: 608 mm (24”)

Longitud total: 860 mm (33-55 / 64 ")

Peso 32 kg – 70.5 lb

CARACTERISTICAS

Construcción de absorción de choque

Los amortiguadores delanteros (A) y (B) en la montura de la cubierta frontal reducen la vibración de una herramienta accesoria.

Mangos de agarre suave para mayor comodidad

Los mangos de doble capa con plásticos duros y blandos ofrecen un agarre más cómodo y un manejo mejorado.

Gran palanca de cambio para un mayor control

Reduce la fatiga del operador incluso durante largos períodos de operación.

HITACHI ⇨ metabo HPT
HITACHI POWER TOOLS
DURABILITY FIRST
NEW NAME!
SAME TOOLS SAME WARRANTY SAME BATTERIES
RAHSO

Manijas que absorben la vibración

Reduce la vibración de la unidad principal por medio de cuatro amortiguadores de manivela doblados por el soporte giratorio (A).

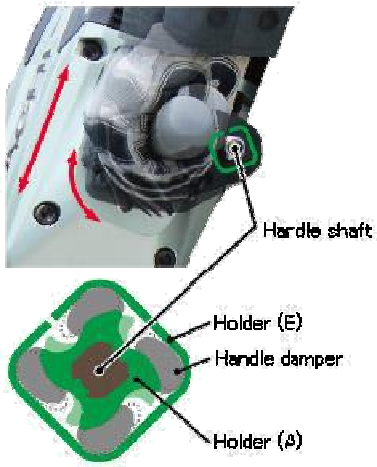

ACCESORIOS OPCIONALES

Accesorios Opcionales	L (mm)	Numero de código.	Tipo de mango
Punta de lápiz	410 (16-9 / 64 ")	996372	Hexagonal
	520 (20-15 / 32 ")	985230	
Cincel frío	520 (20-15 / 32 ")	985231	
Cortador	520 (20-15 / 32 ")	985232	
Cincel Paleta	546 (21-1 / 2 ")	985233	